## PUNCHING MACHINE

WP-1000N·800N型

パンチング装置

## 特徵

高性能·高能率機


省スペース

時代のニーズに応える省スペース

省エネタイプ

上テーブルの上下用エアーバランサーは、 アキュームタンク方式でエアー損失最小。

段取替は抜群の操作性

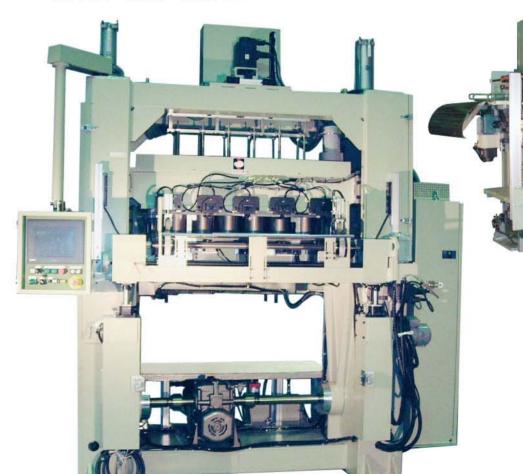

特許 3件

(入側シートガイド部開閉機構等、特許3点)


(E) 株式会社 脇坂エンジニアリング WAKITEC




●作業者側からの金型交換時



●入力ガイド……水平方向開放



●出側送りローラー部(上部に移動可能)

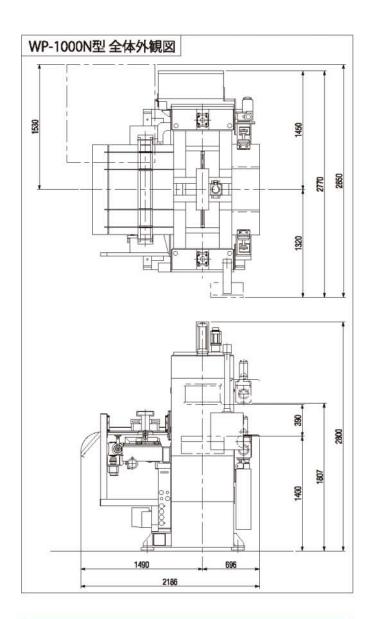

WP-1000N,800Nの標準仕様	
抜き最大寸法	1,020mm <w>X 320mm<f> (820mm X 320mm)</f></w>
成形品最大高さ	120mm
プレスストローク	160mm又は200mm
プレス最大回数	100s/min.
	Na Parieta Parieta

( )は、WP-800Nの寸法

## オプション 中間パンチング装置 計数式集積装置 成形品シューター ダイリフター装置 スクラップ巻取装置

## (E) 株式会社 脇板エンジニアリング MAKITEC WAKISAKA ENGINEERING CO.,LTD.

本社・工場 〒578-0984 大阪府東大阪市菱江3丁目16番38号 TEL (072) 965-6540 FAX (072) 965-6676 URL http://www.wakitec.co.jp E-mail info@wakitec.co.jp